SLIDE™

Musical Instrument Interface

LE CHEMIN
LE PLUS
COURT
ENTRE
VOTRE
INSTRUMENT
ET VOS
APPAREILS
iOS ou USB

Mode D'emploi

SLIDE™

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

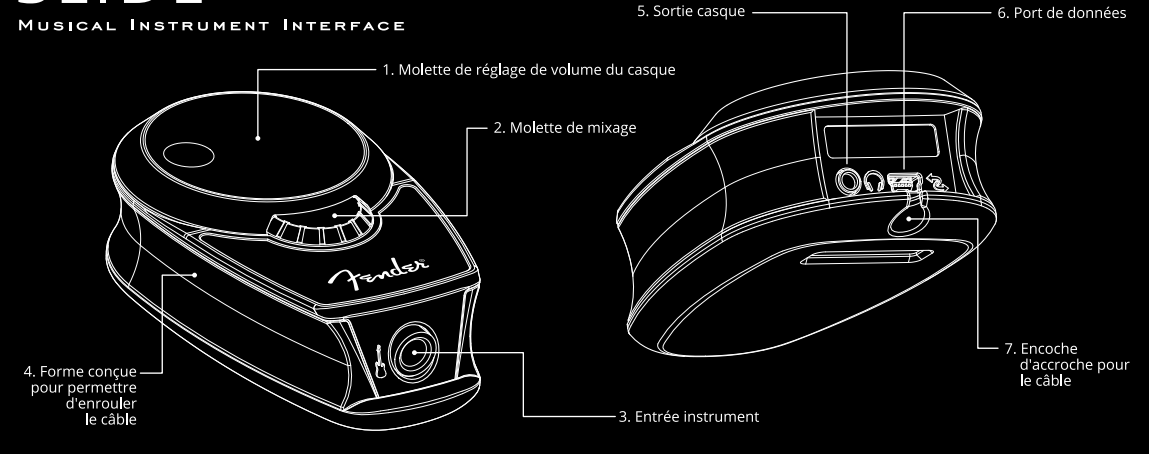
1. Molette de réglage de volume du casque
2. Molette de mixage
4. Forme conçue pour permettre d'enrouler le câble
3. Entrée instrument
5. Sortie casque
6. Port de données
7. Encoche d'accroche pour le câble

MISE EN OEUVRE

SLIDE peut fonctionner comme une interface pour instrument sans logiciel de modélisation d'ampli développé par des éditeurs tiers. Cependant, de nombreux guitaristes souhaitent obtenir un son amplifié lorsqu'ils utilisent Slide.

Si vous n'avez pas installé votre modélisation d'ampli préférée sur votre PC ou appareil mobile, vous trouverez des versions gratuites d'AmpliTube et AmpliTube Fender d'IK Multimedia en consultant les liens ci-contre. Scannez le code QR de votre choix avec votre mobile ou entrez l'adresse manuellement dans votre navigateur puis suivez les instructions de téléchargement et d'installation. Une fois l'installation terminée, passez à l'étape 1.

Pour le support technique
consultez
www.fender.com/support,
ou par e-mail
consumerrelations@fender.com

AmpliTube Free + Custom Shop for Mac & PC
www.ikmultimedia.com/products/amplitubecs/

AmpliTube Fender Free for iPod® & iPhone®
https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

AmpliTube Fender Free for iPad®
https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

1. Connectez votre guitare à l'entrée Jack 6,35 mm du SLIDE avec un câble Jack pour instrument standard.

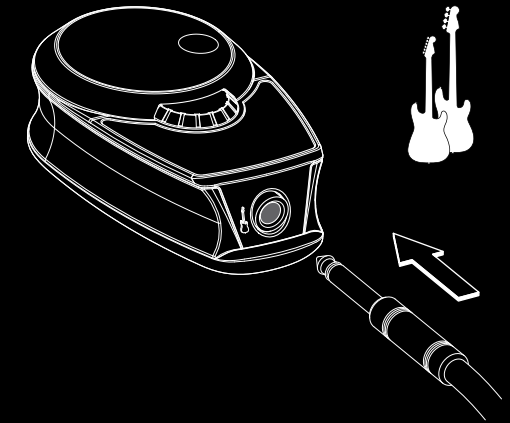

2. Connectez le SLIDE au connecteur "Lightning" de votre appareil iOS avec le câble "L" fourni. Pour les appareils équipés d'un port USB, utilisez le câble "A" fourni.

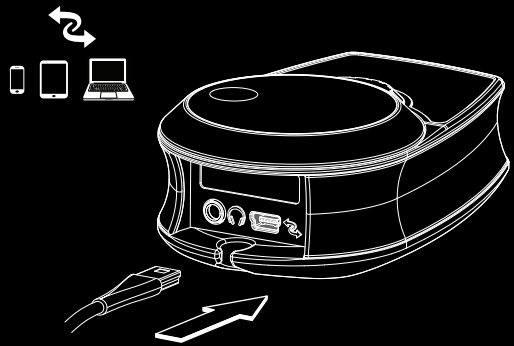

Le câble de connexion à 30 broches pour appareil iOS est disponible sur fender.com/store/accessories

3. Placez le réglage de volume du SLIDE au minimum (tourné complètement vers la gauche).

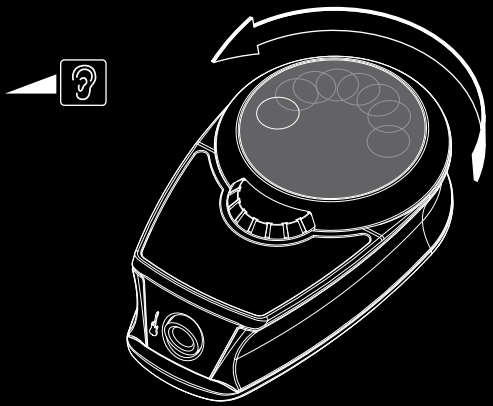

4. Connectez votre casque ou vos moniteurs de studio actifs à la sortie Minijack du SLIDE.

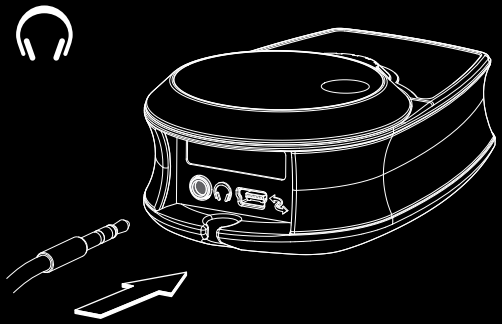

5. Les appareils iOS configurent automatiquement les entrées et sorties audio pour fonctionner avec le SLIDE. Aucune autre configuration n'est nécessaire. Passez à l'étape 6.

Pour les utilisateurs d'OS X :

Ouvrez votre logiciel audio puis sélectionnez "Fender SLIDE" comme source d'entrée et de sortie audio.

Pour les utilisateurs de Windows :

Téléchargez le pilote Fender Universal ASIO correspondant à votre système d'exploitation. Ouvrez le fichier téléchargé puis suivez les instructions à l'écran, en cliquant sur "NEXT" ou "OK" pour procéder à l'installation. Une fois l'installation réussie, ouvrez votre logiciel audio puis sélectionnez "Fender SLIDE" comme source d'entrée et de sortie audio.

6. Une fois les sources d'entrée et de sortie configurées, tournez lentement le réglage de volume du SLIDE vers la droite tout en jouant pour obtenir un niveau d'écoute approprié.

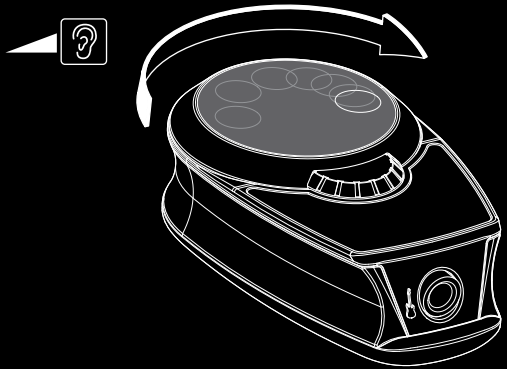

7. Ajustez le réglage de mixage afin de trouver le bon équilibre entre le signal avec et sans traitement. Avec ce réglage au maximum, le signal est traité à 100 % et avec ce réglage au minimum, le signal est à 100 % non-traité.